

FZ10/FZ20 套筒蓮花遮光罩專用不鏽鋼擋片安裝方式

此不鏽鋼擋片專為防止蓮花遮光罩脫落所設計，因蓮花遮光罩與套筒原為緊密搭配，故新安裝時可以不用裝上此不鏽鋼擋片，蓮花遮光罩直接扣接於套筒上，待蓮花遮光罩使用得較鬆時才裝上此不鏽鋼擋片來防止脫落的現象；使用方法如同在傳統鏡頭上安裝一般，插入定位再順時鐘旋轉到正上方位置；當然若您在蓮花遮光罩還很緊密時安裝亦可，只是在旋轉時感覺較為緊湊而已，但可確實防止蓮花遮光罩鬆脫。




上圖不鏽鋼擋片依造套筒的精確尺寸設計而成，並使用高級的不鏽鋼材質整體壓製而成。

安裝步驟：

1. 首先將套筒安裝於相機上旋緊。



2. 再將不鏽鋼擋片小心放置於套筒上，並注意將下圖的標示點”L”型位置對準相機上方的正中間。（兩邊互為對稱的，以擋片任一邊的”L”型位置都可以）

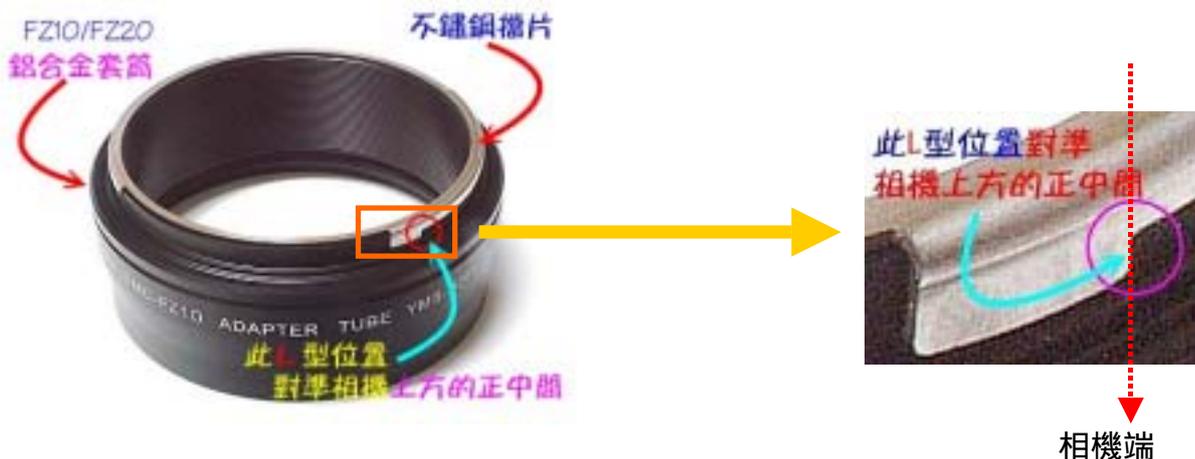

3 · 將不鏽鋼擋片用手按住並將 UV 保護鏡片**旋緊**，使不鏽鋼擋片固定於 UV 保護鏡片及套筒之間。




* UV 保護鏡片一定要鎖緊，才能固定住不鏽鋼擋片不致轉動。

4 · 將蓮花遮光罩上之倒三角標記對準進入點並往下推到定位。



5 · 蓮花遮光罩從進入點往下推到定位後，先用手掌握住蓮花遮光罩順時鐘旋轉若覺得緊時，再用手輕抓住蓮花遮光罩的單片大花瓣處（上下皆可），繼續以順時鐘方向即可輕易轉到擋片的” L 型位置處；再檢查蓮花遮光罩的倒三角標記是否有對準相機上方的正中間。

* 若蓮花遮光罩的位置不正確，請重新調整不鏽鋼擋片的位置，再重複步驟 2 ~ 5。

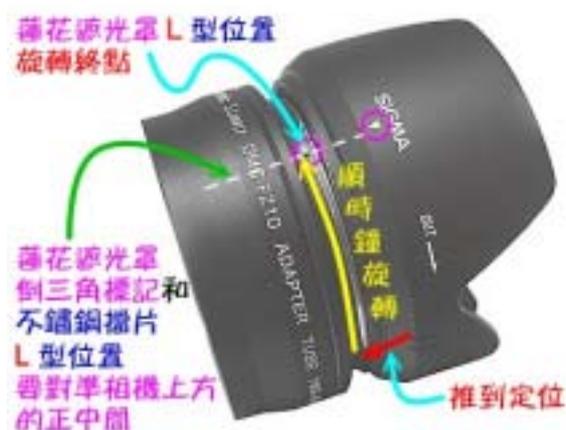

6 · 拆卸蓮花遮光罩用手掌握住整個蓮花遮光罩逆時鐘旋轉到”旋轉的起點”即可拆下。



* SIGMA 為日本「適馬」之註冊商標。